

CUTTER カッタ

正確な切断、充実のスペック。作業パフォーマンスも多彩

カッタ

操作は簡単で、作業効率をアップします。


【ホンダエンジン搭載】

HC120・HC150の特長


- ・小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。
- ・軽量水タンクは工具なしで取外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(HC120)
- ・樹脂製水タンクにより、錆びの心配を解消しています。
- ・ドレンコックを採用、水抜きを容易にしました。(HC150)
- ・切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。
- ・車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。
- ・ハンドル高さは自由自在で、格納も出来ます。(HC120)



HC120 外形図



HC140・150・180(E)・220外形図

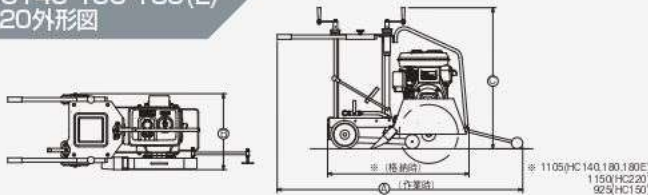

特長



湿式ブレード (カッタ用)

型式	外径 (mm)	チップの厚み (mm)	穴径 (mm)	標準価格 (税別)
12インチブレード M3-12 兼用刃	305	3.0	27	¥28,000
14インチブレード M3-14 兼用刃	356	3.0	27	¥44,000
16インチブレード メリットライト16 兼用刃	406	3.2	27	¥60,000
18インチブレード メリットライト18 兼用刃	457	3.4	27	¥70,000
22インチブレード 22D-MV5-LR アスファルト専用刃	582	3.7	27	¥151,000
22インチブレード 22D-CB5-LR コンクリート専用刃	582	3.7	27	¥151,000

仕 様

型式	機械質量 (kg)	機体の寸法 (mm)	使用ブレード inch(mm)	ブレード軸径 (mm)	最大切断深さ (mm)	深度調節方式	切断走行方式	冷却方式	水タンク容量(L)	使用エンジン最大出力	燃料 (タンク容量L)	標準価格 (税別)
HC120	53	①長 1315 ②幅 390 ③高 900	10~12 (254~305)	27(22)	80~105	スクリュー式	手押し式	重力注水式	16	ホンダGX160 (3.6kW) (4.9PS)	無鉛レギュラーガソリン (3.1)	¥274,000
HC150	98	①長 1575 ②幅 525 ③高 930	10~18 (254~457)	27	70~160	スクリュー式	手押し式	重力注水式	30	ホンダGX270 (6.3kW) (8.6PS)	無鉛レギュラーガソリン (5.3)	¥372,000

各型式ハンドル格納時の機体長さ寸法は外形図に別途表記。
HC120のハンドル格納時の高さ寸法は外形図に別途表記。